ASTRA.60/5R COMPACT

Categorie: ASTRA, Bordatrici e Accessori

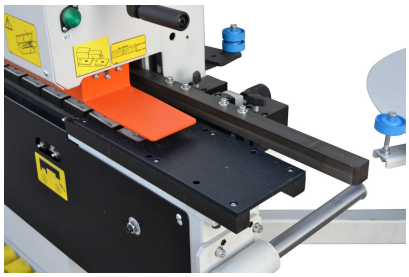

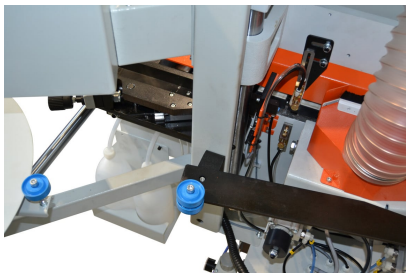

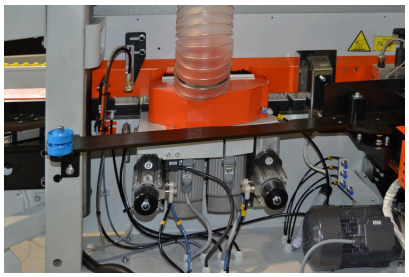

BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ASTRA.60/5R COMPACT

Gruppo rettifica

Gruppo incollaggio

Gruppo intestatore

Gruppo spigolatore

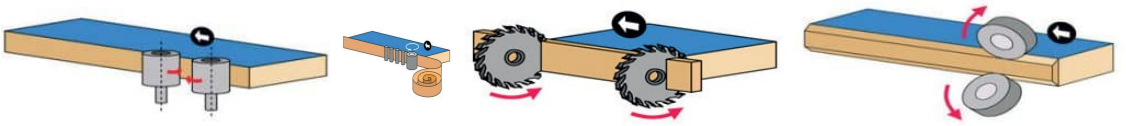

1 SPAZIO LIBERO 1 SPAZIO LIBERO

DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Spessore max. pannello	mm 45 / 60 opt
Spessore min. pannello	mm 9
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce)	mm 5
Velocità di avanzamento	m/1' 10
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 5
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 890
Lunghezza macchina	mm 2950

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 600 mm
- Coppia frese diamantate
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per gruppo incollaggio e gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione ø 100 mm + nr 2 ø 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC con pannello di controllo touch screen 7’’
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo rettifica in entrata**
  - 2 motori HF 12000 G/min – kW 1,1 ognuno
  - 2 frese ø 50 mm
  - Altezza utile di lavoro 45 mm
  - I due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
  - 1° motore rotazione antioraria / 2° motore rotazione oraria

- **Gruppo incollaggio e pressione bordo**
  - Vasca colla / Rullo spalmatore
  - Temperatura controllata dal quadro comandi
  - Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
  - 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato, 2°, 3° rullo ø 55 mm
- **Gruppo intestatore**
  - composto da 1 motore HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,3
- **Gruppo spigolatore**
  - composto da 2 motori HF – kW 0,55 ognuno
  - regolazione micrometrica con visore digitale