ASTRA.60/7R.CN

Categorie: ASTRA, Bordatrici e Accessori

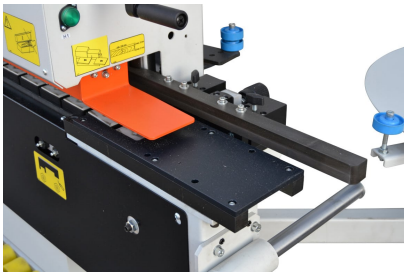

BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ASTRA.60/7R.CN

Gruppo rettifica | Gruppo incollaggio | Gruppo intestatore | Gruppo spigolatore

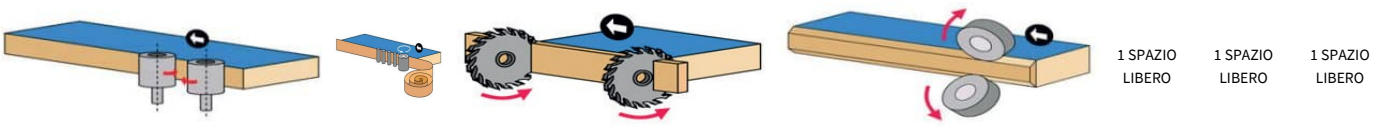

DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Spessore max. pannello	mm 60
Spessore min. pannello	mm 9
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce)	mm 5
Velocità di avanzamento	m 1' 10/14
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 6,2
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 990
Lunghezza macchina	mm 3420

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 700 mm
- Coppia frese diamantate
- Registrazione verticale rettifiche in entrata
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per i gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione ø 110 mm + nr. 2 ø 120 mm
- Pannello di controllo touch screen 10”
- Vasca colla a sgancio rapido
- Predisposizione per montaggio vasca colla combinata PU/EVA

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo rettifica in entrata con registrazione verticale**
  - 2 motori HF 12.000 G/min – kW 1,1 ognuno
  - 2 frese ø 50
  - altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)

    - i due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
    - 1° motore rotazione oraria / 2° motore rotazione anti oraria
- **Gruppo incollaggio / Pressione bordo CN gestito da pannello di controllo**
    - Vasca colla / Rullo spalmatore
    - Temperatura controllata dal quadro comandi
    - Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
    - 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato,2°,3° rullo ø 55 mm
- **Gruppo intestatore**
    - composto da 2 motori HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,22 ognuno
- **Gruppo spigolatore CN gestito da pannello di controllo**
    - composto da 2 motori HF – kW 0,55 ognuno