


ASTRA.60/7R.CN



Categorie: [ASTRA](#), [Bordatrici e Accessori](#)

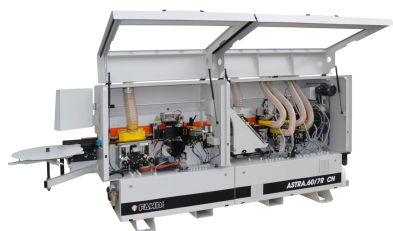


BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ASTRA.60/7R.CN

Gruppo rettifica

Gruppo incollaggio

Gruppo intestatore

Gruppo spigolatore



DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Spessore max. pannello	mm 60
Spessore min. pannello	mm 9
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce)	mm 5
Velocità di avanzamento	m 1' 10/14
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 6,2
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 990
Lunghezza macchina	mm 3420

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli $\varnothing$ 700 mm
- Coppia frese diamantate
- Registrazione verticale rettifiche in entrata
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per i gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione $\varnothing$ 110 mm + nr. 2 $\varnothing$ 120 mm
- Pannello di controllo touch screen 10"
- Vasca colla a sgancio rapido
- Predisposizione per montaggio vasca colla combinata PU/EVA

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo rettifica in entrata con registrazione verticale**
 - 2 motori HF 12.000 G/min – kW 1,1 ognuno
 - 2 frese $\varnothing$ 50
 - altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)

- i due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
- 1° motore rotazione oraria / 2° motore rotazione anti oraria
- **Gruppo incollaggio / Pressione bordo CN gestito da pannello di controllo**
 - Vasca colla / Rullo spalmatore
 - Temperatura controllata dal quadro comandi
 - Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
 - 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato, 2°, 3° rullo ø 55 mm
- **Gruppo intestatore**
 - composto da 2 motori HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,22 ognuno
- **Gruppo spigolatore CN gestito da pannello di controllo**
 - composto da 2 motori HF – kW 0,55 ognuno