ASTRA.60/8RA




Categorie: ASTRA, Bordatrici e Accessori



BORDATRICE AUTOMATICA CON RETTIFICHE ED ARROTONDATORE 1

MOTORE ASTRA.60/8RA

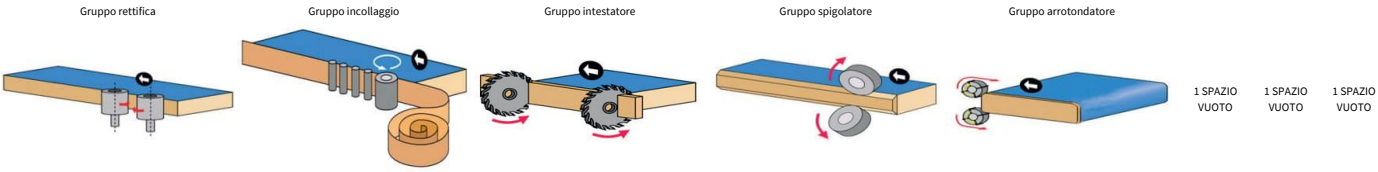

DATI TECNICI

Larghezza min. pannello	mm 100
Lunghezza min. pannello	mm 120
Lunghezza min. pannello con arrotondatore	mm 250
Spessore max. pannello	mm 60
Spessore min. pannello	mm 10
Dimensione bordo in rotolo	mm 0,4 (min.) - mm 3 (max.)
Dimensione bordo in strisce (con opt. kit lavorazione bordi in strisce)	mm 5
Velocità di avanzamento	m 1' 10-14
Capacità vasca colla	lt 2
Potenza installata totale	kW 9,6
Pressione aria	Bar 7
Peso macchina	kg 1180
Lunghezza macchina	mm 4200

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Piano porta rotoli ø 700 mm
- Coppia frese diamantate
- Rulliera di supporto pannelli di grandi dimensioni
- Taglierina per bordi in rotolo spessore 3 mm
- Pressore superiore manuale con volantino e visore digitale
- Vasca colla teflonata
- Cabina di protezione per i gruppi operatori
- Nr. 2 cappe di aspirazione ø 110 mm + nr. 2 ø 120 mm
- Gruppi operatori gestiti da PLC touch screen 7”
- Gruppi operatori gestiti da PLC
- Vasca colla a sgancio rapido

GRUPPI OPERATORI

- **Gruppo rettifica in entrata**

    - 2 motori HF 12.000 G/min – kW 1,1 ognuno
    - 2 frese ø 50
    - altezza utile di lavoro 45 mm (a richiesta 60 mm)
    - i due motori lavorano a tempo indipendente per evitare scheggiature sul pannello
    - 1° motore rotazione antioraria / 2° motore rotazione oraria
- **Gruppo incollaggio e Pressione bordo**
    - Vasca colla / Rullo spalmatore
    - Temperatura controllata dal quadro comandi
    - Vasca colla con stand-by automatico della temperatura
    - 1° rullo di pressione ø 70 mm frizionato,2°,3° rullo ø 55 mm
- **Gruppo intestatore**
    - composto da 2 motori HF 12.000 G/min inclinabili – kW 0,22 ognuno
- **Gruppo spigolatore**
    - composto da 2 motori HF – kW 0,55 ognuno
    - regolazione micrometrica con visore digitale
- **Gruppo arrotondatore**
    - composto da 1 motore HF 12000 G/min – kW 0,55