
FS 410/S-515/S



Categorie: Combinate, FS





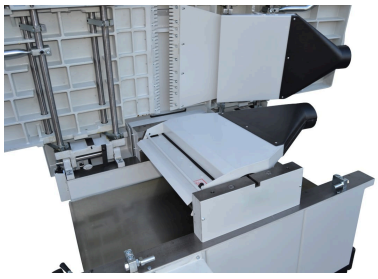

COMBINATE FILO-SPESSORE FS 410/S - FS 515/S

DATI TECNICI

	FS 410/S	**FS 515/S**
Dimensioni piani pialla filo	mm 410x2040	mm 515x2130
Dimensione guida inclinabile 90°/45°	mm 1120x170	mm 1120x170
Asportazione massima a filo	mm 5	mm 5
Diametro albero porta coltelli	mm 110	mm 110
Dimensione coltelli (nr. 4)	mm 410x30x3	mm 515x30x3
Velocità rotazione albero	rpm 5000	rpm 5000
Dimensioni piano spessore	mm 410x960	mm 515x960
Velocità di avanzamento	m/1' 8-14	m/1' 8-14
Min/Max altezza di lavoro a spessore	mm 4-225	mm 4-225
Visore digitale meccanico di quota	incluso	incluso
Sollevamento piano spessore motorizzato con visore elettronico	opt	opt
Potenza motore	HP 5,5	HP 5,5
Peso macchina	kg 670	kg 790

DOTAZIONI MACCHINA STANDARD

- Avviamento stella/triangolo manuale
- Coltelli pialla
- Movimento guida a volantino
- Dispositivo regolazione coltelli magnetico
- Cappa aspirazione Ø 120 mm

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Avviamento stella/triangolo manuale
- Coltelli pialla
- Lettore meccanico di quota
- Movimento guida a volantino
- Dispositivo regolazione coltelli magnetico
- Cappa aspirazione Ø 120 mm
- Motore auto-frenante
- Protezione piana filo a ponte