


KOMBI 410



Categorie: [Combinate](#), [KOMBI](#)

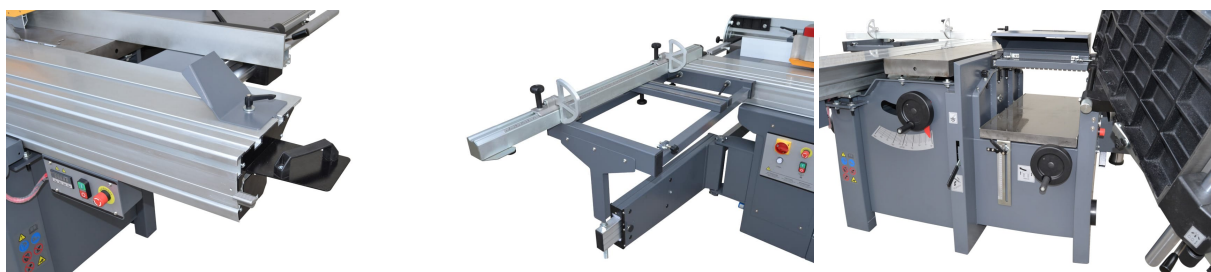

COMBINATA 5 LAVORI KOMBI 410

DATI TECNICI

Pialla a filo

Piani di lavoro	mm 400x1800
Diametro albero porta coltelli	mm 70
Velocità rotazione albero	rpm 5700
Dimensione coltelli (nr. 3 pz)	mm 400x25x3
Registrazione max. piani	mm 4

Pialla a spessore

Piano di lavoro	mm 400x760
Velocità di avanzamento	m/1' 7
Passaggio legno	mm 4-220

Cavatrice

Piano di lavoro	mm 250x500
Corsa longitudinale/trasversale/verticale	mm 205/95/90
Mandrino	mm 0-16

Sega circolare

Piano di lavoro	mm 326x1112
Dimensione carro	mm 2200x315
Velocità lama sega/lama incisore	rpm 4500/7000
Diametro lama sega/foro	mm 300x30
Altezza max. taglio 45°/90°	mm 75/95
Passaggio max. tra lama e guida	mm 730
Diametro lama incisore/foro	mm 90/22

Toupie

Piani di lavoro	mm 290x1112
Velocità di rotazione	rpm 2000/3100/4400/7000
Diametro albero standard	mm 30/35/50
Corsa verticale albero	mm 115
Diametro max. utensile	mm 180
Profondità tenonare max.	mm 65
Potenza motore	nr. 3 motori HP 4
Peso macchina	kg 680

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Nr.1 pressore a vite
- Guida toupie

- Mandrino cavatrice Wescott
- Controtelaio, supporto a bandiera
- Nr.3 coltelli pialla
- Guida pialla
- Guida sega
- Protezione pialla filo a ponte
- Nr.3 bocche di aspirazione Ø 120 mm