


# SE PRO



Categorie: [SE PRO](#), [Seghe Circolari](#)

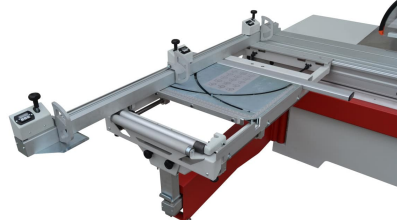

## SEGHE CIRCOLARI SE 2.6 - 3.2 - 3.8 PRO

Massimo Ø lama 550mm.

## DATI TECNICI

|                                                                                                                    | <b>SE2.6 PRO</b>   | <b>SE3.2 PRO</b>   | <b>SE3.8 PRO</b>   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensioni carro                                                                                                   | mm 2600x400        | mm 3200x400        | mm 3800x400        |
| Dimensioni piano                                                                                                   | mm 670x1250        | mm 670x1250        | mm 670x1250        |
| Dimensioni telaio di squadro                                                                                       | mm 640x1400        | mm 640x1400        | mm 640x1400        |
| Diametro lama sega/foro senza incisore                                                                             | mm 550/30          | mm 550/30          | mm 550/30          |
| Diametro lama sega/foro                                                                                            | mm 500/30          | mm 500/30          | mm 500/30          |
| Altezza di taglio con lama Ø 500/550 mm a 90° (con lama Ø 550 mm in posizione minima fuoriesce dal piano di 25 mm) | mm 175/200         | mm 175/200         | mm 175/200         |
| Altezza di taglio con lama Ø 500/550 mm a 45°                                                                      | mm 120/140         | mm 120/140         | mm 120/140         |
| Diametro lama incisore/foro                                                                                        | mm 125/20          | mm 125/20          | mm 125/20          |
| Velocità lama incisore                                                                                             | rpm 7500           | rpm 7500           | rpm 7500           |
| Potenza motore incisore                                                                                            | HP 1               | HP 1               | HP 1               |
| Larghezza di taglio                                                                                                | mm 1250            | mm 1250            | mm 1250            |
| Velocità lama sega variabili gestite da pannello di controllo                                                      | da rpm 2500 a 5000 | da rpm 2500 a 5000 | da rpm 2500 a 5000 |
| Potenza motore                                                                                                     | HP 7,5             | HP 7,5             | HP 7,5             |
| Peso macchina                                                                                                      | kg 1100            | kg 1190            | kg 1320            |

## DOTAZIONI MACCHINA CE

- Gruppo inclinazione e sollevamento lama motorizzato gestiti da pannello di controllo VK3:
  - Posizionamento manuale o automatico del sollevamento e inclinazione lama
  - Selezione velocità lama sega (funzione legata al ø lama montato)
  - Sistema di lettura su encoder
  - Calibratura assi automatica
- Gruppo incisore con motore indipendente. Scorrimento, altezza e traslazione su guide lineari. Inserimento pneumatico. La lama incisore si solleva solo con motore incisore acceso.
- Lama tipo Widia
- Protezione lama sospesa CX 550
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- Avviamento e arresto motore gestito da inverter
- Telaio di squadro con richiami di quota per inclinazione asta squadratrice
- Bandiera telaio di squadro di grandi dimensioni con scorrimento su manicotti a ricircolo di sfere
- Nr.2 bocche di aspirazione (nr.1 Ø 120 mm, nr.1 Ø 100 mm)