
T 120 EVO - TL 120 EVO



Categorie: T 120 EVO, Toupie





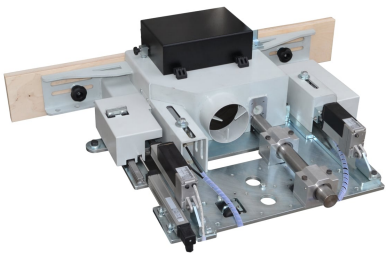

TOUPIE T 120 EVO - TL 120 EVO

DATI TECNICI

	T 120 EVO	**TL 120 EVO**
Dimensioni piano di lavoro	mm 920x1100	mm 920x2300
Diametri albero disponibili	mm 30-35-40-50	mm 30-35-40-50
Dimensione max. apertura sul piano	mm 350x80	mm 350x80
Corsa verticale albero (Ø 30-35)	mm 140	mm 140
Corsa verticale albero (Ø 40-50)	mm180	mm180
Altezza piano di lavoro	mm 890	mm 890
Velocità albero	da rpm 800 a 10000 con inverter	da rpm 800 a 10000 con inverter
Potenza motore	HP 7,5	HP 7,5
Peso macchina	kg 680	kg 780

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Cuffia per toupie
- Guida toupie con movimentazione lineare tramite volantini e spostamenti visualizzati da numeratori meccanici decimali. Scorrimenti su guide lineari a ricircolo di sfere
- 2 cappe di aspirazione (1 x ø 80 mm, 1 x ø 120 mm)
- Protezioni tipo CE
- Predisposizione elettrica per trascinatore
- Inversione di rotazione
- Quadro comandi pensile
- Movimenti gestiti da pannello di controllo touch screen 8” con funzione manuale, semi-automatica e automatica. Il controllo posiziona l’utensile in base alle dimensioni della fresa montata.
- Avviamento motore gestito da inverter
- Velocità variabile da 800 – 10.000 rpm gestita da pannello di controllo