
TENO 1600-2200



Categorie: Combinate, TENO





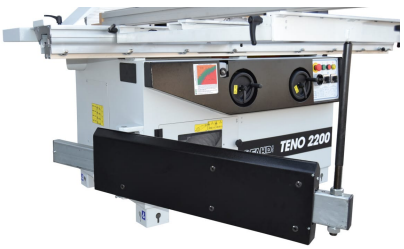

COMBINATE SEGA-TOUPIE TENO 1600 - TENO 2200

DATI TECNICI

	TENO 1600	**TENO 2200**
Sega circolare		
Dimensioni carro	mm 1500x300	mm 2200x300
Dimensioni piano	mm 450x1250	mm 450x1250
Dimensioni del pianetto con guida fissato sul carro	mm 320x500	mm 320x500
Diametro lama sega/foro	mm 315/30	mm 315/30
Altezza di taglio a 90°	mm 102	mm 102
Altezza di taglio a 45°	mm 72	mm 72
Larghezza di taglio parallelo	mm 850	mm 850
Velocità lama sega	rpm 4000	rpm 4000
Potenza motore sega	HP 3	HP 3
Toupie		
Diametri albero disponibili	30-35-40-50	30-35-40-50
Diametro apertura sul piano	mm 230	mm 230
Corsa verticale albero (Ø 30-35)	mm 190	mm 190
Velocità albero	rpm 1500/3500/6000/8000	rpm 1500/3500/6000/8000
Potenza motore toupie	HP 3	HP 3
Peso macchina	kg 520	kg 580

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Lama tipo Widia ø 300 mm
- Cuffia toupie
- Protezione lama
- Scala visualizzazione gradi inclinazione lama
- Prolunghe piani
- Dispositivo per tagli angolari
- Pressore eccentrico a leva
- 4 bocche di aspirazione (3 x ø 120 mm, 1 x ø 80 mm)
- Sistema elettronico per frenatura motori
- Protezione albero toupie a contornare
- Protezione toupie a profilare tipo CE