


SBR PLUS

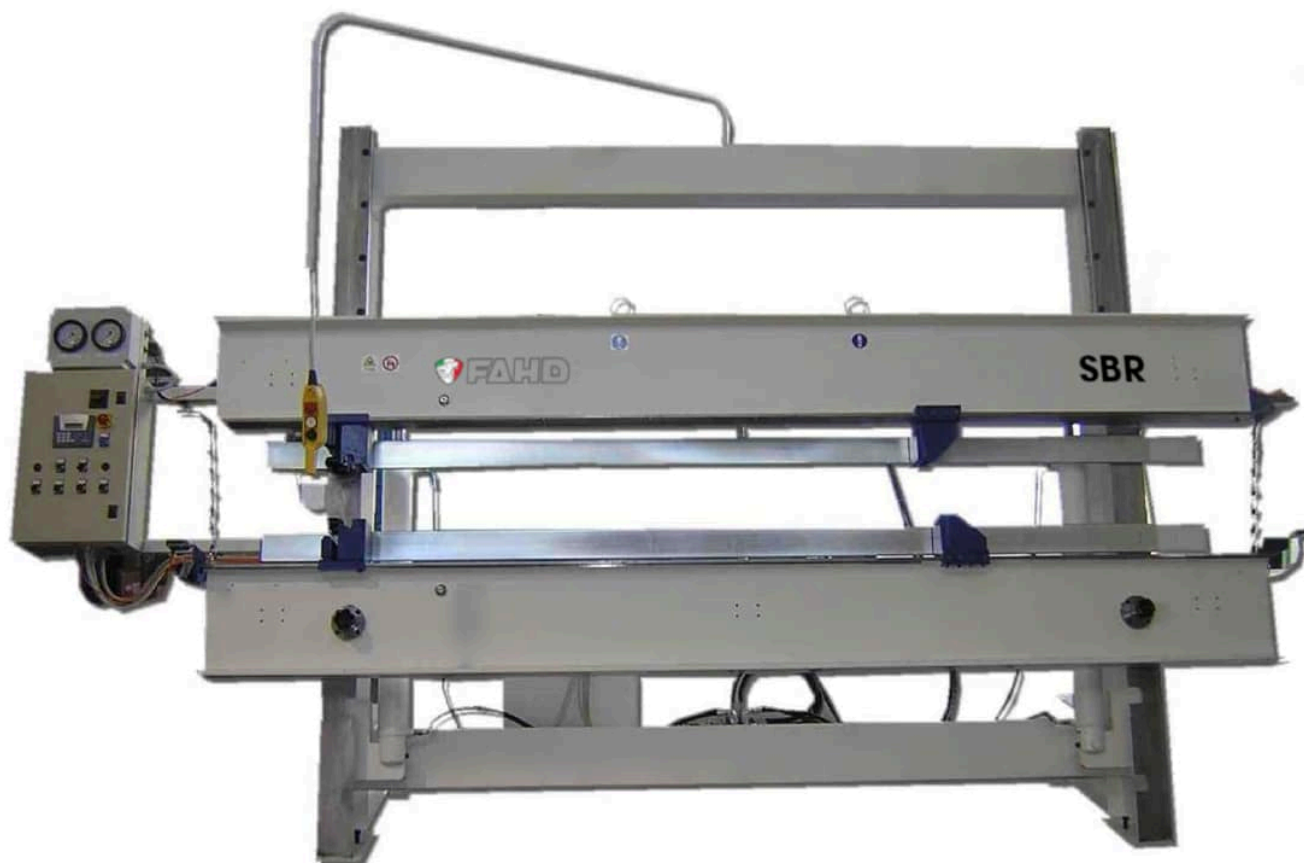

Categorie: [AUTOMATICI](#), [Strettoio](#)

STRETTOI AUTOMATICI A BARRA UNICA CON RICERCA AUTOMATICA SBR 30/17 PLUS - SBR 30/20 PLUS - SBR 35/20 - SBR 35/25

DATI TECNICI

	SBR 30/17 PLUS	SBR 30/20 PLUS	SBR 35/20 PLUS	SBR 35/25 PLUS
Lunghezza utile di lavoro	mm 3000	mm 3000	mm 3500	mm 3500
Larghezza utile di lavoro	mm 1700	mm 20000	mm 2000	mm 2500
Numero pistoni verticali	2	2	2	2

Diametro pistoni verticali	mm 90	mm 90	mm 90	mm 90
Apertura pistoni verticali	mm 800	mm 1100	mm 1100	mm 1300
Pressione di spinta per ogni cilindro verticale	kg 14000	kg 14000	kg 14000	kg 14000
Numero di pistoni orizzontali	2	2	2	2
Diametro pistoni orizzontali	mm 65	mm 65	mm 65	mm 65
Apertura pistoni orizzontali	mm 1200	mm 1200	mm 1500	mm 1500
Pressione di spinta per ogni cilindro orizzontale	kg 4000	kg 4000	kg 6000	kg 6000
Potenza centralina motore	HP 3	HP 3	HP 3	HP 3

DOTAZIONI MACCHINA CE

- Trave verticale mobile
- Trave verticale fissa regolabile manualmente in 3 posizioni
- Squadre laterali fisse
- Movimentazione idraulica delle squadre laterali
- Centralina oleodinamica con gruppo elettrovalvole
- Pulsantiera mobile per comando in qualsiasi posizione
- Impianto a normativa CE